

FUJITSU NOCRIA 14 LBC NORDENANPASSAD INVERTER MED SJÄLVRENGÖRANDE FILTER

Starkast på marknaden

Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC är kärnkraftverket på över 9kW som har hela 5 års garanti. Innedelen är dessutom bara 25 cm hög, vilket gör att den får plats nästan överallt.

Automatisk filterrengöring

Filterrengöring på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC sker automatiskt när filtret är smutsigt. Rengöringen kan även aktiveras med fjärrkontrollen. Dammet avlägsnas från filtret genom en automatisk ut- och inskjutningsfunktion av filtret då aggregaten stannar efter ett förinställt antal timmar.

Intern avfuktningfunktion!


När Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC stoppas startar en torkfunktion i inomhusdelen. Detta förhindrar mögel och bakterietillväxt i aggregatet när det inte är i drift.

Enkel & Elegant

Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC är stilfull, smäcker och elegant. Fujitsu kompletterar inredningen och har många finesser och fördelar. Inverterteknologi uppnår den inställda rumstemperaturen fortare än någonsin. Tack vare sin energieffektivitet vid minusgrader är den upp till 30 % billigare att driva gentemot det flesta andra luftvärmepumpar.

► AWYZ14LBC Nocria

- Ger upp till 5,74kW vid -15 grader!
- Ger värme till - 30 grader
- Självrengörande filter för större besparing
- Modern design
- Antibakteriell luftrening med ultraviolett belysning
- Endast 25cm hög innedel för enkel placering
- Otroligt tyst med endast 23dB
- Enkelt handhavande

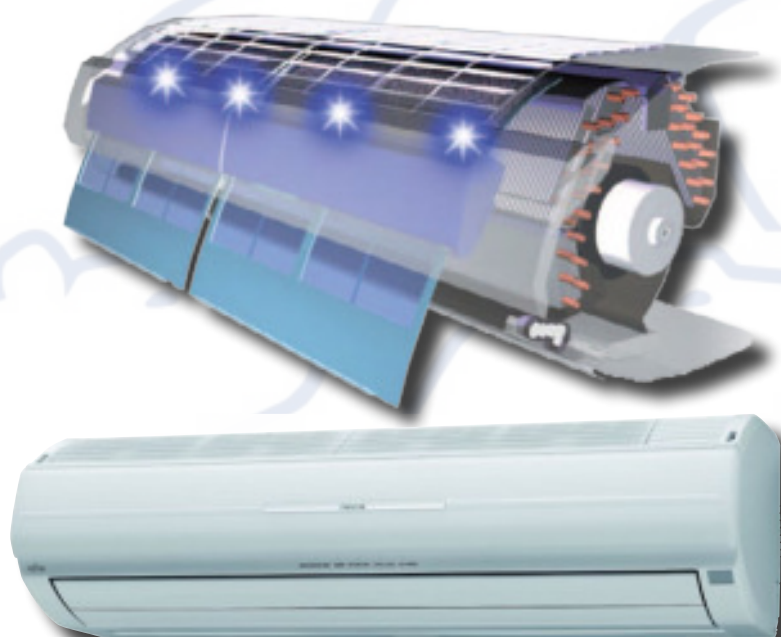

Specifikationer			AWYZ14LBC
Energiklass			A
Kapacitet	Kyla	kW	4,2 (0,9 - 5,3)
	Värme	kW	6,00 (0,9 - 9,1)
COP			4,44
EER			4,12
Luftcirkulation	Innedel	m ³ /h	850
Strömförbrukning min / max	Kyla	kW	1,02 (0,09 - 1,75)
	Värme		1,35 (0,09 - 2,95)
Ljudnivå	Innedel	dB	24 - 46
	Utedel		46-47
Dimensioner HxBxD	Innedel	mm	250 x 890 x 298
	Utedel	mm	578 x 790 x 300
Max rörlängd		m	20
Max höjdskillnad		m	15
Färdigfylld utedel			≤ 15m, 20g/m, > 15m
Strömföring			Innedel
Rördimension	Vätskerör		1/4''
	Gasrör		1/2''